

# DESCAFIL UL-1007/1569

AWG 26 – AWG 16

Drähte PVC 80/105°C 300 V UL/CSA


## Bevorzugte Anwendung

Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau sowie in der Steuerungstechnik, usw..

Eine sehr wirtschaftliche Verarbeitung der Drähte erlaubt die Aufmachung Fässer. Sie sind stapelbar und zeichnen sich durch eine problemlose Handhabung und ein geringes Gewicht aus.

## Aufbau

Leiter eindrätig, Kupfer verzinkt  
Leiterisolation PVC, imprägnier- und wärmebeständig

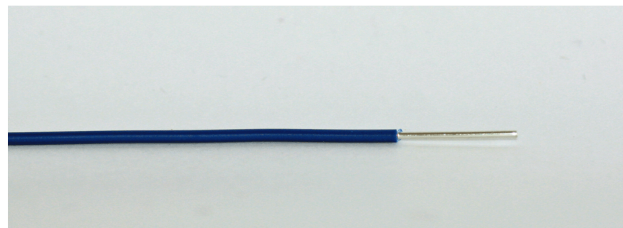

## Technische Daten

Nennspannung U <sub>0</sub> /U	300 V
Prüfspannung	3000 V
Temperaturbereich	- 5°C ... + 105°C
Biegeradius mind.	6 x Aussendurchmesser

## Normen / Prüfungen

UL	AWM 1007, VW-1	300 V	80°C
UL	AWM 1569, VW-1	300 V	105°C
CSA	TR 64	300 V	90°C

Alle Aufmachungen werden mit UL + CSA Label ausgeliefert.

Querschnitt AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
26	1.45	1.40	3.60
24	1.55	2.20	4.00
22	1.70	3.40	8.00
20	1.90	6.00	9.20
18	2.10	8.30	10.70
16	2.45	13.00	17.40

Aufmachung	Längen
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend

Farbschlüssel siehe Folgeseite

auf Anfrage

in Fässern

# DESCAFIL UL-1007/1569

AWG 26 – AWG 16

Drähte PVC 80/105°C 300 V UL/CSA

Farbschlüssel								
AWG 26	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	160110	160113	160116	160119	160122	160125	160128	160131
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	160134	160137	160140	160143	160146			
AWG 24	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	160180	160183	160186	160189	160192	160195	160198	160201
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	160204	160207	160210	160213	160216			
AWG 22	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	160250	160253	160256	160259	160262	160265	160268	160271
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	160274	160277	160280	160283	160286			
AWG 20	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	160320	160323	160326	160329	160332	160335	160338	160341
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	160344	160347	160350	160353	160356			
AWG 18	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	160390	160393	160396	160399	160402	160405	160408	160411
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	160414	160417	160420	160423	160426			
AWG 16	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	160460	160464	160468	160472	160476	160480	160484	160488
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	160492	160496	160500	160504	160508			

auf Anfrage

in Fässern