

# DESCAFIL UL-1015

AWG 20 – AWG 10

Drähte PVC 105°C 600 V UL/CSA


## Bevorzugte Anwendung

Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau sowie in der Steuerungstechnik, usw..

Eine sehr wirtschaftliche Verarbeitung der Drähte erlaubt die Aufmachung Fässer. Sie sind stapelbar und zeichnen sich durch eine problemlose Handhabung und ein geringes Gewicht aus.

## Aufbau

Leiter eindrätig, Kupfer verzinkt  
Leiterisolation PVC, imprägnier- und wärmebeständig

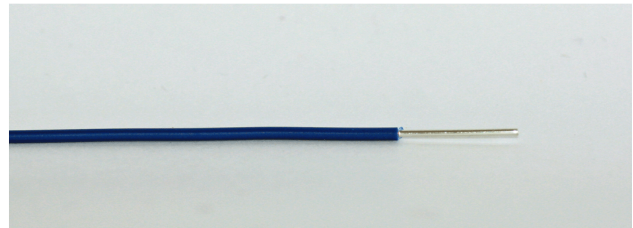

## Technische Daten

Nennspannung U <sub>0</sub> /U	600 V
Prüfspannung	3000 V
Temperaturbereich	- 10°C ... + 105°C
Biegeradius mind.	6 x Aussendurchmesser

## Normen / Prüfungen

UL	AWM Style 1015 VW-1	600 V	105°C
CSA	TEW	600 V	105°C

Alle Aufmachungen werden mit UL + CSA Label ausgeliefert.

Querschnitt AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
20	2.65	6.00	13.00
18	2.90	8.30	16.00
16	3.20	13.00	22.00
14	3.70	21.00	30.00
12	4.20	33.00	45.00
10	4.90	51.00	70.00

Aufmachung	Längen
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend

Farbschlüssel siehe Folgesseite

auf Anfrage

In Fässern

# DESCAFIL UL-1015

AWG 20 – AWG 10

Drähte PVC 105°C 600 V UL/CSA

Farbschlüssel								
AWG 20	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	160770	160773	160776	160779	160782	160785	160788	160791
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	160794	160797	160800	160803	160806			
AWG 18	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	160840	160843	160846	160849	160852	160855	160858	160861
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	160864	160867	160870	160873	160876			
AWG 16	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	160910	160914	160918	160922	160926	160930	160934	160938
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	160942	160946	160950	160954	160958			
AWG 14	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	161000	161004	161008	161012	161016	161020	161024	161028
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	161032	161036	161040	161044	161048			
AWG 12	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau		
	161080	161084	161088	161092	161096	161100		
AWG 10	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau		
	161160	161164	161168	161172	161176	161180		

auf Anfrage

In Fässern