

DESCAFIL UL-1061/10002

AWG 28 – AWG 16


Drähte PVC 80/105°C 300 V UL/CSA

Bevorzugte Anwendung

Als Verbindungsleitung in einer Umgebung, welche eine erhöhte Temperaturbeständigkeit verlangt und/oder als Anschlussleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau sowie in der Steuerungstechnik, usw..

Aufbau

Leiter eindrätig, Kupfer verzinkt
Leiterisolation SR-PVC, wärmebeständig

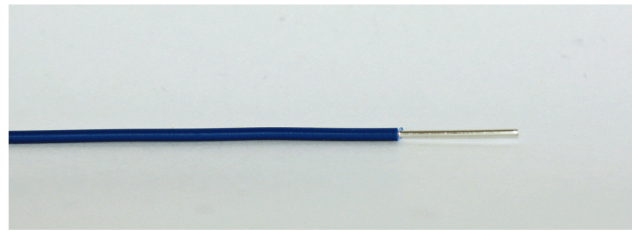

Technische Daten

Nennspannung U_o/U 300 V
Prüfspannung 3000 V
Temperaturbereich - 5°C ... + 105°C
Biegeradius mind. 6 x Aussendurchmesser

Normen / Prüfungen

UL AWM Style 1061 300 V 80°C
UL AWM Style 10002 300 V 105°C
CSA AWM T2 A/B 300 V 105°C

Alle Aufmachungen werden mit UL + CSA Label ausgeliefert.

Querschnitt AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
28	0.91	0.90	1.70
26	1.02	1.40	2.30
24	1.15	2.20	3.20
22	1.30	3.40	4.60
20	1.50	6.00	7.00
18	1.80	8.30	10.60
16	2.20	13.00	17.40

Aufmachung	Abmessung
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend

Farbschlüssel siehe Folgeseite

auf Anfrage

in Fässern

Drähte PVC 80/105°C 300 V UL/CSA

Farbschlüssel								
AWG 28	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 305 m	127390	127393	127396	127399	127402	127405	127408	127411
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Spule 305 m	127414	127417	127420	127423	127426			
AWG 26	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 305 m	127480	127483	127486	127489	127492	127495	127498	127501
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Spule 305 m	127504	127507	127510	127513	127516			
AWG 24	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 305 m	127570	127573	127576	127579	127582	127585	127588	127591
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Spule 305 m	127594	127597	127600	127603	127606			
AWG 22	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 305 m	127660	127663	127666	127669	127672	127675	127678	127681
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Spule 305 m	127684	127687	127690	127693	127696			
AWG 20	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 305 m	127750	127753	127756	127759	127762	127765	127768	127771
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Spule 305 m	127774	127777	127780	127783	127786			
AWG 18	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 305 m	127840	127843	127846	127849	127852	127855	127858	127861
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Spule 305 m	127864	127867	127870	127873	127876			
AWG 16	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 305 m	127930	127933	127936	127939	127942	127945	127948	127951
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Spule 305 m	127954	127957	127960	127963	127966			

auf Anfrage

in Fässern