

# DESCAFIL UL-1061

AWG 28 – AWG 16


Drähte PVC 80°C 300 V UL/CSA

## Bevorzugte Anwendung

Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau sowie in der Steuerungstechnik, usw..

## Aufbau

Leiter eindrätig, Kupfer verzinkt  
Leiterisolation SR-PVC

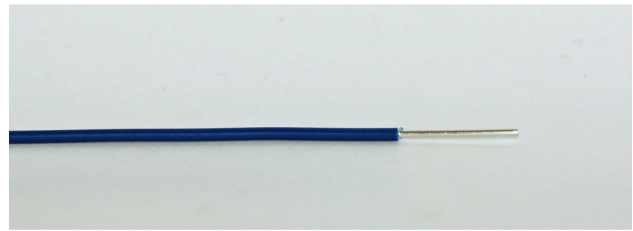

## Technische Daten

Nennspannung U<sub>0</sub>/U 300 V  
Prüfspannung 3000 V  
Temperaturbereich - 5°C ... + 80°C  
Biegeradius mind. 6 x Aussendurchmesser

## Normen / Prüfungen

UL AWM Style 1061 300 V 80°C  
CSA AWM T2 A/B 300 V 80°C

Alle Aufmachungen werden mit UL + CSA Label ausgeliefert.

Querschnitt AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
28	0.91	0.90	1.70
26	1.02	1.40	2.30
24	1.15	2.20	3.20
22	1.30	3.40	4.60
20	1.50	6.00	7.00
18	1.80	8.30	10.60
16	2.20	13.00	17.40

Aufmachung	Längen
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend
Spulen	305 m oder abweichend

Farbschlüssel siehe Folgeseite

auf Anfrage

in Fässern

Drähte PVC 80°C 300 V UL/CSA

Farbschlüssel								
<b>AWG 28</b>	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	159550	159553	159556	159559	159562	159565	159568	159571
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	159574	159577	159580	159583	159586			
<b>AWG 26</b>	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	159620	159623	159626	159629	159632	159635	159638	159641
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	159644	159647	159650	159653	159656			
<b>AWG 24</b>	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	159690	159693	159696	159699	159702	159705	159708	159711
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	159714	159717	159720	159723	159726			
<b>AWG 22</b>	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	159760	159763	159766	159769	159772	159775	159778	159781
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	159784	159787	159790	159793	159796			
<b>AWG 20</b>	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	159830	159833	159836	159839	159842	159845	159848	159851
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	159854	159857	159860	159863	159866			
<b>AWG 18</b>	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	159900	159903	159906	159909	159912	159915	159918	159921
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	159924	159927	159930	159933	159936			
<b>AWG 16</b>	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
	159970	159973	159976	159979	159982	159985	159988	159991
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
	159994	159997	160000	160003	160006			

auf Anfrage

in Fässern