


DESCAFLEX 300 UL-NISPT-1

AWG 20 - AWG 18

Leitungen PVC 60°C 300 V, flachoval, UL/CSA

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Haushaltapparate wie Lampen, Ventilatoren, beweglichen Geräten allgemein, usw..

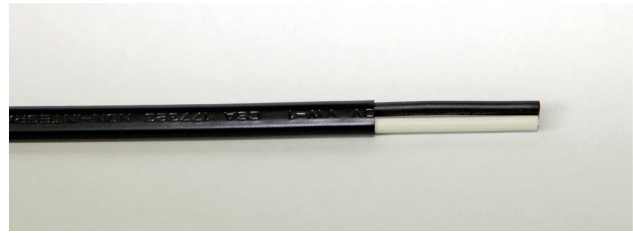

Aufbau

Leiter feindrätig, Kupfer blank
Adern PVC isoliert
Aderfarben:
2-adrig schwarz, weiss
3-adrig schwarz, weiss, grün
Adern parallel geführt
Mantel PVC schwarz

Technische Daten

Nennspannung 300 V
Temperaturbereich - 20°C ... + 60°C
Biegeradius mind. 15 x Kabeldurchmesser

Normen / Prüfungen

UL gelistet: NEC/UL Spezifikation No. 62
CSA gelistet: CSA Spezifikation C22.2

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
222050	2 x 20	2.60 x 4.80	12.00	31.00
222051	3 x 20	2.60 x 7.00	18.00	38.00

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
222052	2 x 18	2.90 x 5.40	16.60	33.00
222053	3 x 18	2.90 x 7.60	24.90	45.00

Aufmachung

Spulen zu 152 m, 305 m oder abweichend