


DESCAFLEX 300 UL-SJTOW

AWG 18 - AWG 10

Leitungen PVC 60°C 300 V, Adern farbig, UL/CSA

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Apparate in Industrie, Gewerbe und Haushalt, in trockenen und feuchten Räumen, usw..

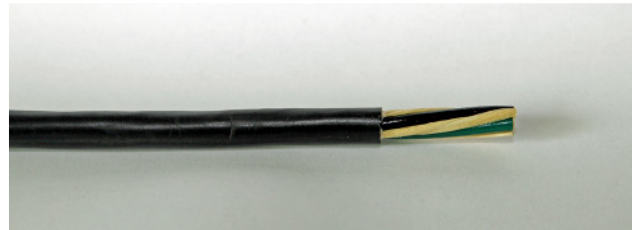

Aufbau

Leiter feindrätig, Kupfer blank
Adern PVC isoliert
Aderfarben:
2-adrig schwarz, weiss
3-adrig schwarz, weiss, grün
4-adrig schwarz, weiss, rot, grün
5-adrig schwarz, weiss, rot, grün, orange
Mantel PVC schwarz, öl- und wasserbeständig

Besondere Eigenschaften

Die Kabel weisen eine gute Öl- und Wasserbeständigkeit sowie eine gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Ozon, usw. auf.

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
220840	2 x 18	7.40	16.60	61.00
220841	3 x 18	7.75	24.90	79.00
220842	4 x 18	8.50	33.20	97.00
220843	5 x 18	9.50	41.50	115.00
220844	2 x 16	8.00	26.00	85.00
220845	3 x 16	8.40	39.00	100.00
220846	4 x 16	9.30	52.00	122.00
220847	5 x 16	10.40	65.00	145.00
220848	2 x 14	8.75	42.00	101.00
220849	3 x 14	9.30	63.00	137.00

Technische Daten

Nennspannung 300 V
Temperaturbereich - 40°C ... + 60°C
Biegeradius mind. 15 x Kabeldurchmesser

Normen / Prüfungen

UL gelistet: NEC/UL Spezifikation SJT, VW-1
CSA zugelassen: CSA Spezifikation SJT, FT2

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
220850	4 x 14	10.60	84.00	170.00
220851	5 x 14	11.80	105.00	206.00
220852	2 x 12	10.40	66.00	136.00
220853	3 x 12	10.90	99.00	190.00
220854	4 x 12	12.10	132.00	242.00
220855	5 x 12	13.20	165.00	295.00
220856	2 x 10	14.00	102.00	238.00
220857	3 x 10	14.70	153.00	342.00
220858	4 x 10	16.10	204.00	424.00
220859	5 x 10	17.70	255.00	495.00

Aufmachung

Spulen zu 152 m, 305 m oder abweichend