

DESCAFLEX HAR-300 HT

0,50 mm² - 0,75 mm²


Leitungen PVC 90°C 300 V, H03V2V2-F rund

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Apparate in Industrie, Gewerbe und Haushalt, und in einer Umgebung, welche eine erhöhte Temperaturbeständigkeit verlangt, usw..

Aufbau

Leiter feindrähtig, Kupfer blank, nach IEC 60228, Klasse 5
Aderisolation PVC wärmebeständig, farbig nach HD 308 S2
Mantel PVC wärmebeständig weiss, schwarz oder grau

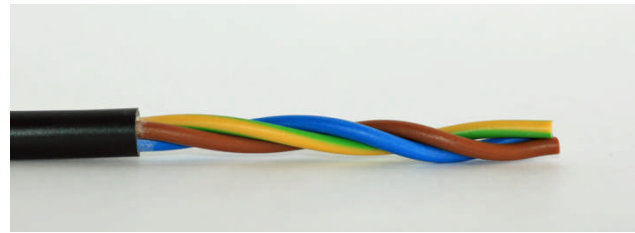

Technische Daten

Nennspannung U ₀ /U	300 / 300 V
Prüfspannung	2000 V
Isolationswiderstand	20 MΩm x km
Temperaturbereich	- 5°C ... + 90°C
- festverlegt	- 30°C ... + 90°C
Biegeradius mind.	15 x Kabeldurchmesser

Normen / Prüfungen

CENELEC HD 21.5 S3

Artikel-Nummer	Typ n x mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
212196	2 x 0,50 ws	5.10	9.60	34.00
212197	2 x 0,50 ws *	5.10	9.60	34.00
212160	2 x 0,50 sw	5.10	9.60	34.00
212161	2 x 0,50 sw *	5.10	9.60	34.00
212232	2 x 0,50 gr	5.10	9.60	34.00
212233	2 x 0,50 gr *	5.10	9.60	34.00
212198	3G 0,50 ws	5.40	14.40	41.00
212199	3G 0,50 ws *	5.40	14.40	41.00
212162	3G 0,50 sw	5.40	14.40	41.00
212163	3G 0,50 sw *	5.40	14.40	41.00
212200	4G 0,50 ws	5.90	19.20	58.00
212201	4G 0,50 ws *	5.90	19.20	58.00
212164	4G 0,50 sw	5.90	19.20	58.00
212165	4G 0,50 sw *	5.90	19.20	58.00
212208	2 x 0,75 ws	5.60	14.40	46.00
212209	2 x 0,75 ws *	5.60	14.40	46.00
212172	2 x 0,75 sw	5.60	14.40	46.00
212173	2 x 0,75 sw *	5.60	14.40	46.00
212244	2 x 0,75 gr	5.60	14.40	46.00
212245	2 x 0,75 gr *	5.60	14.40	46.00

Artikel-Nummer	Typ n x mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
212210	3G 0,75 ws	6.00	21.60	56.00
212211	3G 0,75 ws *	6.00	21.60	56.00
212174	3G 0,75 sw	6.00	21.60	56.00
212175	3G 0,75 sw *	6.00	21.60	56.00
212246	3G 0,75 gr	6.00	21.60	56.00
212247	3G 0,75 gr *	6.00	21.60	56.00
212212	4G 0,75 ws	6.60	28.80	69.00
212213	4G 0,75 ws *	6.60	28.80	69.00
212176	4G 0,75 sw	6.60	28.80	69.00
212177	4G 0,75 sw *	6.60	28.80	69.00
212248	4G 0,75 gr	6.60	28.80	69.00
212249	4G 0,75 gr *	6.60	28.80	69.00

ws = weiss sw = schwarz gr = grau

Aufmachung

Ringe zu 100 m / * = auf gewünschte Länge geschnitten