


DESCAFLEX Linear

0,14 mm²

Leitungen PVC 80°C 200 V, flachoval

Bevorzugte Anwendung

Leitung für Datenübertragung für Computer - Peripherien, usw..

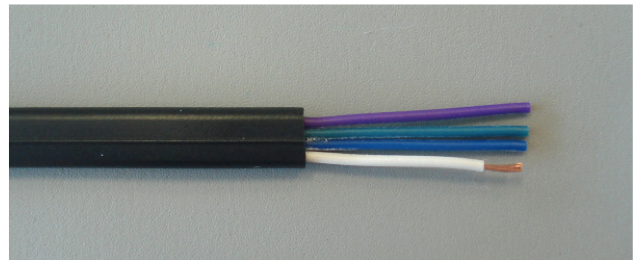

Aufbau

Leiter Kupfer blank, feinstdrähtig 36x0.07 mm
Aderisolation PP (Polypropylen), Durchmesser nom. 0,90 mm
Adern parallel liegend, Farbcode:
4p weiss, blau, türkis, violett
6p weiss, blau, türkis, violett, schwarz, orange
8p weiss, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot
Mantel PVC schwarz anthrazit (RAL 7021), flachoval

Technische Daten

Nennspannung max. 200 V
Prüfspannung 2'000 V
Isolationswiderstand $\geq 20 \text{ MOhm} \times \text{km}$
Temperaturbereich - 25°C ... + 80°C (fest verlegt)

Artikel-Nummer	Typ n x mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
213420	4 x 0.14	2.30 x 4.80	5.20	20.00
213421	6 x 0.14	2.30 x 6.60	8.40	28.00

Artikel-Nummer	Typ n x mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
213422	8 x 0.14	2.30 x 8.30	11.20	36.00

Aufmachung

auf gewünschte Länge geschnitten