

DESCAPUR T-80

0,50 mm² - 120,00 mm²

Litzen PUR halogenfrei 80°C

Bevorzugte Anwendung

Robuste Verbindungsleitung in Schalttafeln, in Elektroapparaten, in der Elektronik, an Förder- und Transportanlagen, usw..

Aufbau


Leiter feindrätig, Kupfer blank nach IEC 60228, Klasse 5
Leiterisolation Polyurethan

Besondere Eigenschaften

kältebeständig, abriebfest, ölbeständig, halogenfrei

Querschnitt mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
0,50	2.20	4.80	9.00
0,75	2.40	7.20	12.00
1,00	2.60	9.60	15.00
1,50	3.00	14.40	24.00
2,50	3.80	24.00	35.00
4,00	4.40	38.40	51.00
6,00	5.00	57.60	71.00
10,00	6.50	96.00	118.00
16,00	7.50	153.60	180.00
25,00	10.20	240.00	296.00
35,00	11.30	336.00	375.00
50,00	13.00	480.00	560.00
70,00	15.50	672.00	780.00
95,00	18.00	912.00	1040.00
120,00	18.80	1152.00	1200.00

Farbschlüssel siehe Folgeseite

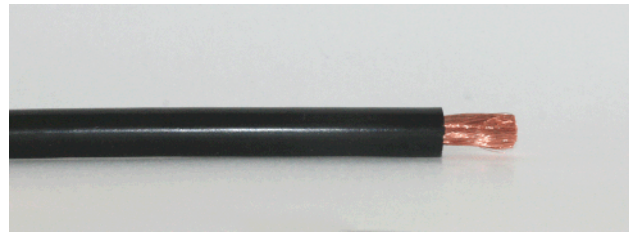

Technische Daten

Nennspannung U ₀ /U	600 V
Prüfspannung	2000 V
Temperaturbereich	- 40°C ... + 80°C
Biegeradius mind.	6 x Aussendurchmesser

Aufmachung	Abmessung
Spule	
Spule	
Spule	
Spule	
Spule	
Spule	
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten

auf Anfrage

andere Aderaufbauten, Kupfer verzinkt

DESCAPUR T-80 HF

0,50 mm² - 70,00 mm²

Litzen PUR halogenfrei 80°C, hochflexibel

Farbschlüssel								
0,50 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124465	124466	124467	124468	124469	124470	124471	124472
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124473	124474	124475	124476	124477			
0,75 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124493	124494	124495	124496	124497	124498	124499	124500
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124501	124502	124503	124504	124505			
1,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124521	124522	124523	124524	124525	124526	124527	124528
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124529	124530	124531	124532	124533			
1,50 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124549	124550	124551	124552	124553	124554	124555	124556
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124557	124558	124559	124560	124561			
2,50 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124577	124578	124579	124580	124581	124582	124583	124584
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124585	124586	124587	124588	124589			
4,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124605	124606	124607	124608	124609	124610	124611	124612
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124613	124614	124615	124616	124617			
6,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124633	124634	124635	124636	124637	124638	124639	124640
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124641	124642	124643	124644	124645			
10,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124661	124662	124663	124664	124665	124666	124667	124668
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124669	124670	124671	124672	124673			
16,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124689	124690	124691	124692	124693	124694	124695	124696
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124697	124698	124699	124700	124701			
25,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124703	124704	124705	124706	124707			
35,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124707	124708	124709	124710	124711			
50,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124712	124713	124714	124715	124716			
70,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124717	124718	124719	124720	124721			
95,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124722	124723	124724	124725	124726			
120,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124727	124728	124729	124730	124731			

auf Anfrage

andere Aderaufbauten, Kupfer verzinkt