


Koaxialleitung halogenfrei (wie RG 62 A/U)

Bevorzugte Anwendung

Koaxialleitungen eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite.

Halogenfreie Ausführung (LSZH).

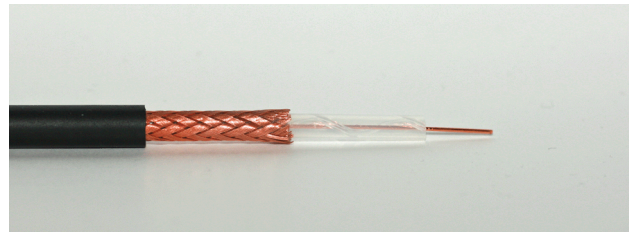

Aufbau

Innenleiter 1x0,64mm, Stahldraht kupferplattiert
Dielektrikum Hohl-Polyäthylen (PE), transparent Ø 3,70 mm
Aussenleiter Kupfergeflecht blank,
optische Bedeckung ca. 95 %
Mantel PE vernetzt (XLPE) schwarz
Aussendurchmesser nominal 6,15 mm

Dämpfung bei

1 MHz	db/100m max.	2,2
100 MHz		11,4
400 MHz		23,3
1000 MHz		37,8

Technische Daten

Spannungsfestigkeit des Dielektrikums	> 4,2 KV eff.
Charakteristische Impedanz	93 +/- 3 Ω
Ausbreitungsgeschwindigkeit	81 %
Isolationswiderstand	> 5'000 MΩ/km
Kapazität linear nominal	42 +/- 3 pF/m bei 1 kHz
Temperaturbereich	- 30°C ... + 70°C
Biegeradius mind.	7 x Kabeldurchmesser

Normen / Prüfungen

nach MIL - Spezifikation M17/185-00001

Artikel-Nummer	Typ Bezeichnung	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
213070	DESCANET M17/185-00001	sw 6.15	24.00	52.00

Aufmachung

auf gewünschte Länge geschnitten