

DESCAFIL UL-1015

AWG 20 – AWG 10

Drähte PVC 105°C 600 V UL/CSA


Bevorzugte Anwendung

Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau sowie in der Steuerungstechnik, usw..

Eine sehr wirtschaftliche Verarbeitung der Drähte erlaubt die Aufmachung Fässer. Sie sind stapelbar und zeichnen sich durch eine problemlose Handhabung und ein geringes Gewicht aus.

Aufbau

Leiter eindrätig, Kupfer verzinkt
Leiterisolation PVC, imprägnier- und wärmebeständig

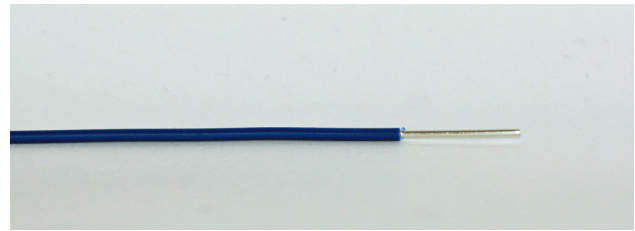

Technische Daten

Nennspannung U₀/U 600 V
Prüfspannung 3000 V
Temperaturbereich - 10°C ... + 105°C
Biegeradius mind. 6 x Aussendurchmesser

Normen / Prüfungen

UL	AWM Style 1015 VW-1	600 V	105°C
CSA	TEW	600 V	105°C

Alle Aufmachungen werden mit UL + CSA Label ausgeliefert.

Querschnitt AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
20	2.65	6.00	13.00
18	2.90	8.30	16.00
16	3.20	13.00	22.00
14	3.70	21.00	30.00
12	4.20	33.00	45.00
10	4.90	51.00	70.00

Aufmachung	Längen
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend
Spulen	152 m, 305 m oder abweichend

Farbschlüssel siehe Folgeseite

auf Anfrage

In Fässern

Drähte PVC 105°C 600 V UL/CSA

Farbschlüssel

AWG 20	schwarz 160770	blau 160773	grün-gelb 160776	braun 160779	grau 160782	dunkelblau 160785	rot 160788	weiss 160791
	grün 160794	orange 160797	violett 160800	gelb 160803	rosa 160806			
AWG 18	schwarz 160840	blau 160843	grün-gelb 160846	braun 160849	grau 160852	dunkelblau 160855	rot 160858	weiss 160861
	grün 160864	orange 160867	violett 160870	gelb 160873	rosa 160876			
AWG 16	schwarz 160910	blau 160914	grün-gelb 160918	braun 160922	grau 160926	dunkelblau 160930	rot 160934	weiss 160938
	grün 160942	orange 160946	violett 160950	gelb 160954	rosa 160958			
AWG 14	schwarz 161000	blau 161004	grün-gelb 161008	braun 161012	grau 161016	dunkelblau 161020	rot 161024	weiss 161028
	grün 161032	orange 161036	violett 161040	gelb 161044	rosa 161048			
AWG 12	schwarz 161080	blau 161084	grün-gelb 161088	braun 161092	grau 161096	dunkelblau 161100		
AWG 10	schwarz 161160	blau 161164	grün-gelb 161168	braun 161172	grau 161176	dunkelblau 161180		

auf Anfrage

In Fässern